




Основные свойства


- Температурные пределы:
 -40 ... + 350°C для типа T
 -40 ... + 550°C для типа J
 -40 ... + 600°C для типа E
 -40 ... +1050°C для типа K
 (см. таблицу диаметров оболочек)
- Допуск:
 UNI 7938, IEC стандарты 584.2/Класс 2:
- Сменная втулка в минеральной изоляции
- Универсальность применения

МОДЕЛИ


TC2 A
без штуцера

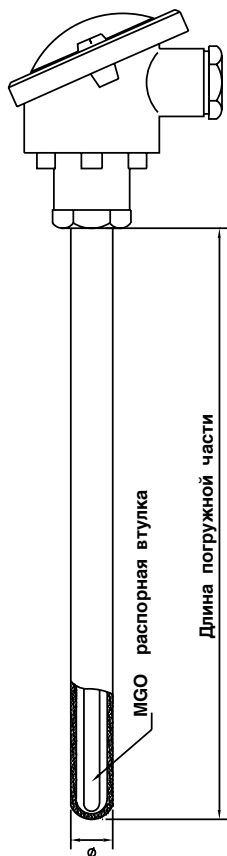

TC2 B
с регулируемым фланцем

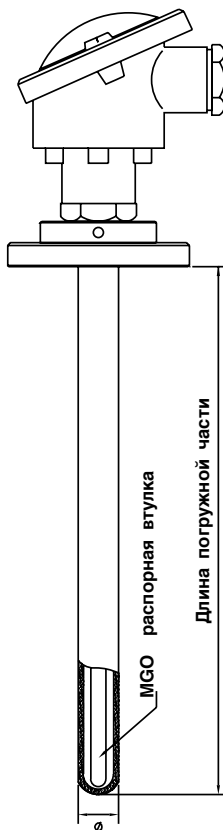

TC2 C
со штуцером на сварке

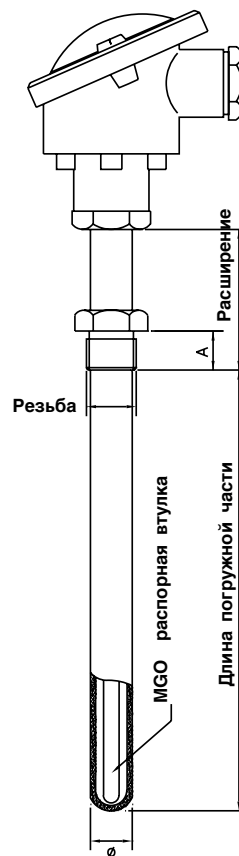

КОД ЗАКАЗА

T	C	2								0	0	0	0	X			X					X	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--

КОД

Модель	
Без штуцера	A
С регулируемым фланцем	B
Со штуцером на сварке	C

Элемент + рабочий спай	
Простой, изолированный	1
Простой, заземленный	2
Двойной, изолированный	3
Двойной, заземленный	4

Тип термопары	
Fe - Cu/Ni	J
Ni/Cr - Ni/Al	K
Cu - Cu/Ni	T
Ni/Cr - Cu/Ni	E

Головка соединения	
DIN B	C
DIN BUS	E
EEX d IIC TC6 (SW/S22)	F
EEX d IIB TC5 (GUJP)	G
CEAA	H
DIN BUZ - H	I

Материал оболочки	
AISI 304	A
AISI 310	B
AISI 316	C
INCONEL 600	F

Диаметр оболочки (мм)	
10	K
12	L
14	M
16	O
17.2 (3/8")	P
21.3 (1/2")	Q
26.7 (3/4")	T

Резьба соединения *		
3/8" GAS	"A"= 15mm	C
1/2" GAS	"A"= 15mm	D
3/4" GAS	"A"= 18mm	E
1" GAS	"A"= 18mm	F
3/8" NPT		I
1/2" NPT		J
3/4" NPT		K
1" NPT		L

(*) Показано только для С модели

Материал соединения		
Нержавеющая сталь 300 серии	2	*
Алюминий	4	**
Углеродистая сталь	5	**

(*) Только для штуцеров
(**) Только для фланцев

Сертификаты	
A	Отчет о соответствии
R	Отчет о калибровке
T	SIT отчет о калибровке / Сертификат

ДЛИНЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Длина погружной части (mm)	
Стандартная длина 100...2000mm с шагом 50mm	

Удлинитель (mm)	
Стандартная длина 10...200mm с шагом 10mm	

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного извещения

GEFRAN

GEFRAN spa, via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>, www.gefranonline.com

LineDrive

Тел/факс: +7 495 9567008
E-mail: info@linedrive.ru
Web: www.linedrive.ru

код TC2 - 09/04