GEFRAN

TR5

Термометры сопротивления для промышленности пластмасс

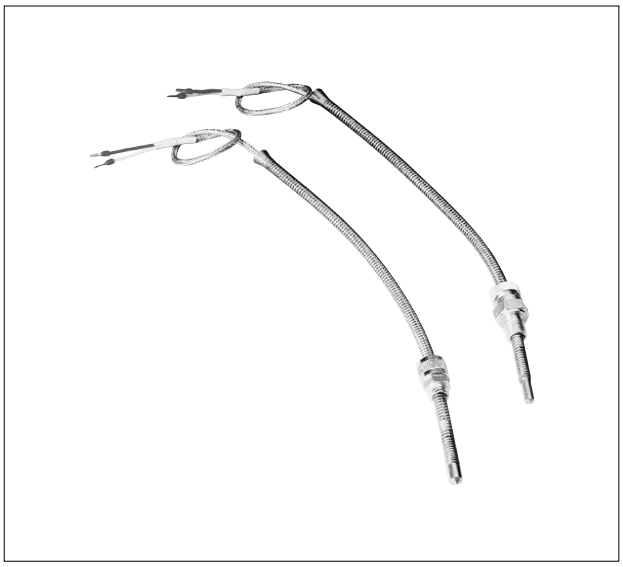

Основные свойства

- *Температурные пределы: -40 ... +250°C (см. таблицу для типа удлинителя используемых кабелей)*
- *Допуск: UNI 7937, IEC 751 стандарты:*
  ± 0.15°C при 0°C для класса A (1/2 DIN)
  ± 0.30°C при 0°C для класса B (1 DIN)
- *PT100 при 0°C датчике*
- *Оболочка из нержавеющей стали AISI 303*
- *Резьба соединения с регулировочной пружиной:*
  8mm диаметр, 300mm длина

МОДЕЛИ

TR5 B: с байонетным штуцером

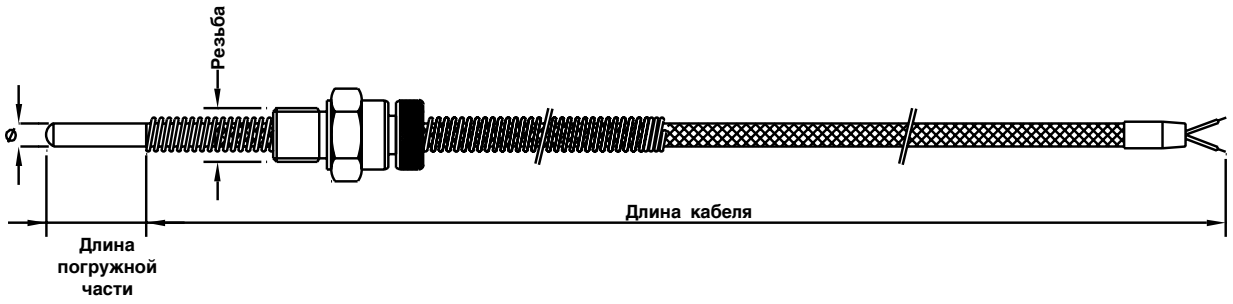

TR5 V: с винтовым штуцером

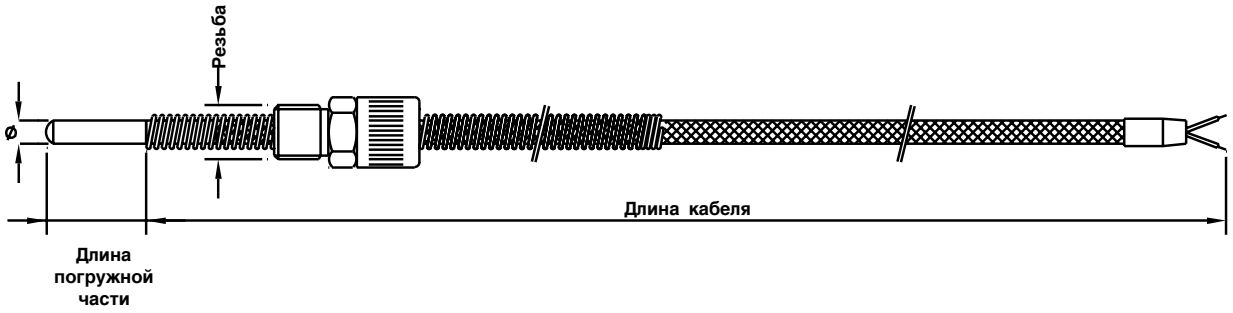

КОД ЗАКАЗА

T R 5 □ □ □ □ □ □ □ □ 0 | □ □ □ □ 0 0 0 0 □ □ □ □ □ X □

КОД

Модель	
Байонетный штуцер	B
Штуцер на винте	V

Элемент + Количество жил	
Простой 2 жилы	1
Простой 3 жилы	2
Двойной 2 жилы	3

Класс точности	
PT100 класс A (1/2 DIN)	A
PT100 класс B (1 DIN)	B

Кабель (DIN стандарты)	
PVC	1
GSC	2
Экранированный GSC	3
TTS	5
TES	6

Материал оболочки	
AISI 303	Q

Диаметр оболочки (mm)	
5	H *
6	I **
8	J ***

(*) Стандартная длина оболочки 15mm
(**) Стандартная длина оболочки 15 - 25 - 35mm
(***) Стандартная длина оболочки 10mm

Резьба соединения		
1/4" GAS	"A"= 12mm	B
M12 x 1		O
M12 x 1.5		P
M12 x 1.75		Q

Материал соединения	
AVP оцинкованный чугун	3

Сертификаты	
A	Отчет о соответствии
R	Отчет о калибровке
T	SIT Калибр.отчет /Сертификат

ДЛИНЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Длина погружной части (mm) *
10 - 15 - 25 - 35mm

(*) Нестандартные длины поставляются только для 6mm и 8mm диаметров

Разъемы	
A	Стандартный штуцер
B	Стандштуцер + штуцер с внутр. резьбой
C	Стандартный штуцер + панель

Длина кабеля (dm)
Стандартно 10...100dm с шагом 10dm

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного извещения

GEFRAN

LineDrive

GEFRAN spa, via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063
Internet: http://www.gefran.com, www.gefranonline.com
Тел/факс: +7 495 9567008
E-mail: info@linedrive.ru
Web: www.linedrive.ru