

**Основные характеристики:**

- Пластиковая стойка устанавливается на стандартную DIN-рейку 35mm.
- Вмещает 1 модуль ЦП и до 8 цифровых или аналоговых модулей ввода / вывода
- Объединительная плата для подключения модуля ЦП и питания модуля
- Датчик температуры для определения внутренней температуры системы

Код	F057555
Номер модели	e4R08
Описание	Системная стойка ePCLoGic400. В комплекте с блоком питания и объединительной платой размещается 1 ЦП и 8 модулей ввода / вывода


ПРОФИЛЬ

Стойка состоит из пластикового корпуса, в котором находится блок питания и объединительная панель со слотами для модуля ЦП и модулей ввода-вывода, которые доступны в различных моделях. Стойка устанавливается на стандартную DIN-рейку 35mm. Датчик температуры на стойке измеряет внутреннюю температуру системы.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПИТАНИЕ	Рабочее напряжение	24 VDC \pm 25%
	Потребление тока (при 24 VDC)	2,5 А максимально
	Рассеяние мощности	14 W максимально
	Соединение	3-контактная съемная поляризованная клеммная колодка
	Электрическая изоляция	Шина ЦП: есть Шина вводов / выводов: нет
	Защита	Переполюсовка Короткое замыкание Перегрузка
СОЕДИНЕНИЕ	Модули	Количество слотов: 9 (1 ЦП + 8 вводов/выводов) Разъем, розетка, card-edge
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	Температура	Датчик контроля внутренней температуры Предупреждение через ПО
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	Рабочая температура	0 ... +50 °С (согласно МЭК 68-2-14)
	Температура хранения	-20 ... +70 °С (согласно МЭК 68-2-14)
	Относительная влажность	макс. 90% RH, без конденсата (согласно МЭК 68-2-3)
МОНТАЖ		На DIN-рейку 35mm, с крюком с защелками только в горизонтальном положении, в панели
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ		IP20
ВЕС		0,75 kg
СЕ СТАНДАРТЫ	ЭМС	Соответствует Директиве 2004/108/CE ЭМС излучение: EN 61000-6-4 ЭМС защищенность: EN 61131-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
	Низковольтное оборудование	Соответствует Директиве 2006/95/CE По низковольтной аппаратуре: EN 61010-1

РАЗМЕРЫ И МЕСТО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

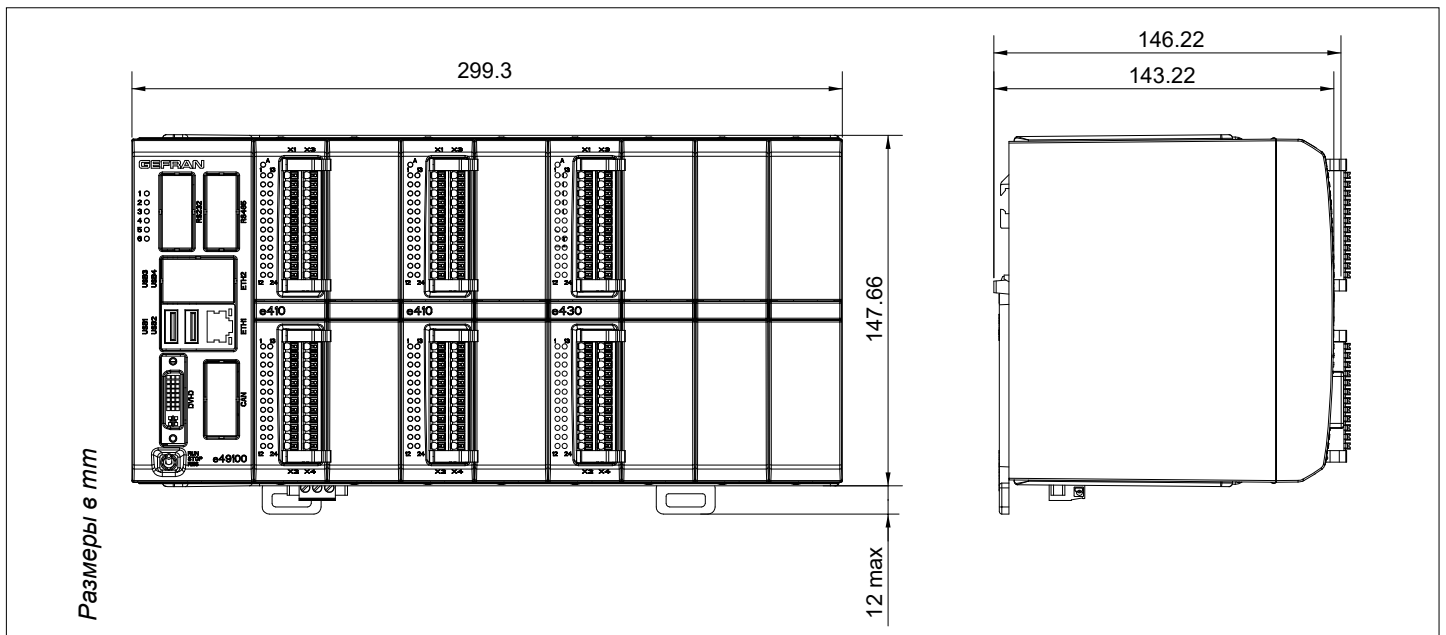

РАЗМЕРЫ И МЕСТО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

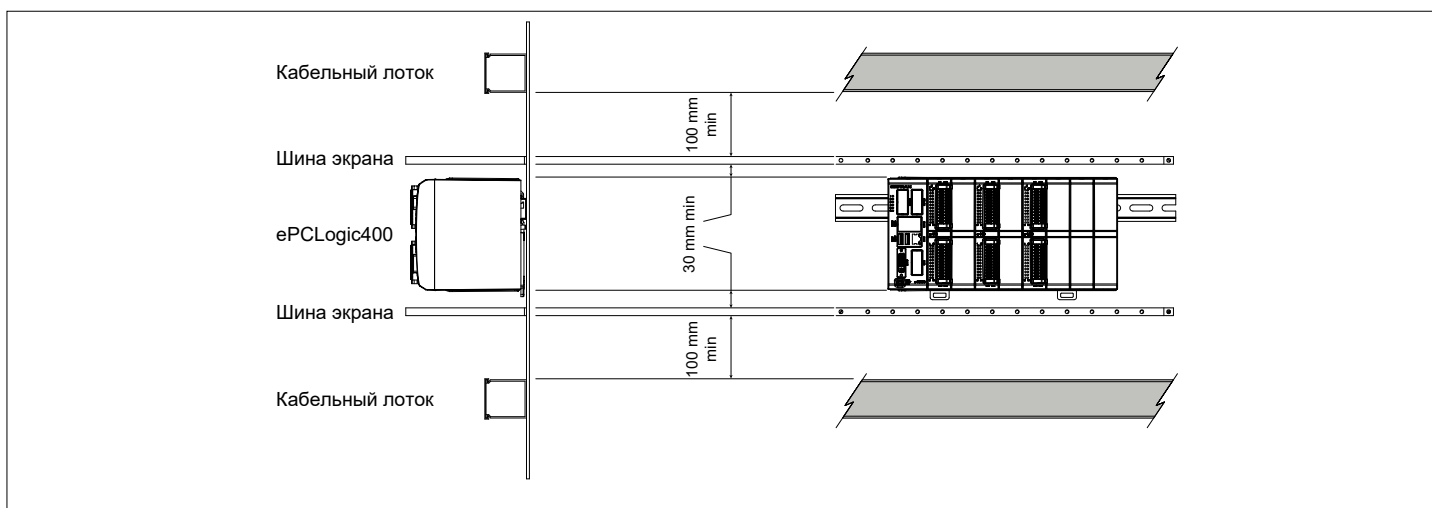

КОДЫ ЗАКАЗА

Код	Номер модели	Описание
F057555	e4R08	Стойка для системы ePCLogic400, устанавливается на стандартную DIN-рейку 35mm

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Номер модели	Описание
F057554	e4F01	Заглушка для закрытия неиспользуемых слотов

GEFRAN

GEFRAN spa

via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063 Internet: <http://www.gefran.com>

LINE DRIVE

ООО "Лайндрайв"

Сертифицированный дистрибьютор в России и ЕАЭС
Телефон/факс: +74957805776
Internet: <https://linedrive.ru>
E-mail: info@linedrive.ru

DTS_RACK_ePCLogic400_07-2014_ENG